BAS
BioAnalitica Strumenti

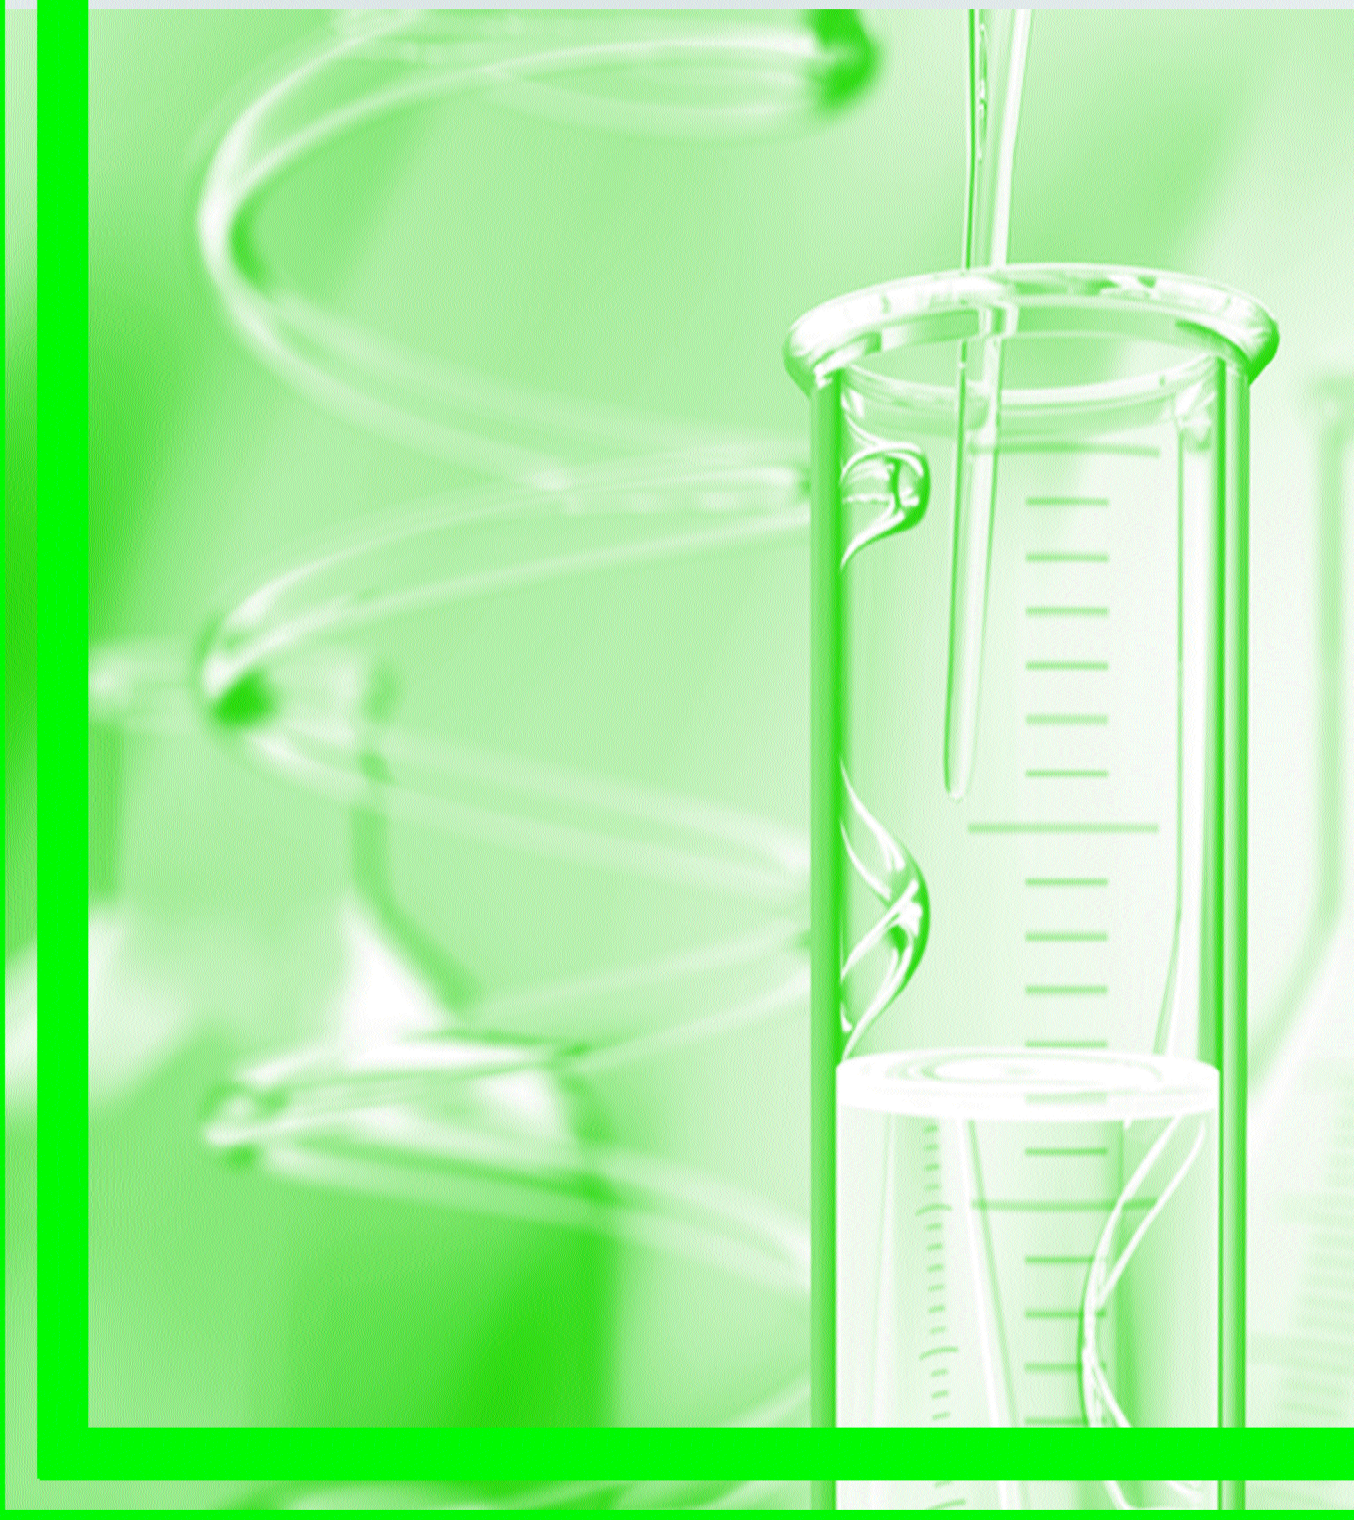

LISTINO FARMACIA

AGITATORI MAGNETICI ANALOGICI MEDLINE

La serie MS consente di lavorare con temperatura fino a 400°C e velocità tra i 100 e i 1500 rpm.
Dispone di un' ampia piattaforma di dimensione 180x180 mm con termostato di sicurezza della temperatura superiore ai 400°C.

Specifiche tecniche
Materiale: acciaio con verniciatura resistente ai composti chimici
Area Piattaforma:18 x 18 cm
Campo di Agitazione:
(Mod. MS-200 e MS-300) 100 – 1.500 rpm regolabile
Campo di Temperatura:
(Mod. MS-100 e MS-300) fino a 400°C regolabile

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
MS-100	Piastra Riscaldante Modello MS-100	5
MS-200	Agitatore Magnetico Modello MS-200	5
MS-300	Agitatore Magnetico Riscaldante Modello MS-300	5

AGITATORI MAGNETICI PHOENIX INSTRUMENT

Gli agitatori magnetici della serie RSM della Phoenix Instrument costituiscono i prodotti ideali per la routine giornaliera di laboratorio.
L'utilizzatore può scegliere tra la versione analogica e quella digitale. Entrambi le versioni sono disponibili con piastra riscaldante e con la superficie in acciaio inox o in porcellana smaltata.
La dotazione standard di accessori comprende tutto ciò che possa servire, dallo stand di supporto per il sensore di temperatura alla copertura protettiva e portaprovette.

RSM-01 ANALOGICO

- Agitatore magnetico con un design moderno
- Piastra riscaldante superficie in acciaio inox o in porcellana smaltata
- Modelli RSM-01 HP e RSM-01 HS con piastra riscaldante
- Involucro metallico robusto (IP 42)
- Agitazione vigorosa
- 2 anni di garanzia

RSM-02 DIGITALE

- Agitatore magnetico di ultima generazione
- Regolazione digitale e display retroilluminato
- Agitatore e display possono essere controllati via interfaccia RS232
- Tutti i parametri via Computer
- Temperatura di sicurezza regolabile (100-350°C)
- Indicatore di superficie bollente
- 2 anni di garanzia

Modello	RSM-01HS	RSM-02 HS
Alimentazione (V)	200-240	200-240
Potenza (W)	530	550
Max capacità (L H_2O)	20	20
Barretta magnetica (max in mm)	80	80
Dimensione piattello (Ø mm)	135	135
Materiale piastra	accio inox	accio inox
Campo di velocità (rpm)	0-1500	100-1500
Settaggio velocità	Manuale	Digitale
Campo di temperatura (°C)	Ambiente-340	Ambiente-340
Settaggio temperatura	Manuale	Digitale
Interfaccia RS-232	no	si
Dimensioni (mm)	280x160x85	280x160x85
Classe di Protezione	IP 42	IP 42
Peso netto (Kg)	2,8	2,8

AGITATORI AD ELICA

- Circuito con retroazione per mantenere costante la velocità anche quando cambia la viscosità
- Eliche e palette per varie applicazioni
- Unità di controllo separata per sicurezza e convenienza

L'agitatore GT331 ha un motore con magnete permanente ermeticamente chiuso da 1/40 hp con due uscite per alberi per ottenere la massima velocità di 4000 rpm, la bassa velocità 333 rpm e per il controllo della velocità continua e variabile.
L'albero diretto fornisce una maggiore velocità per agitare liquidi a bassa viscosità, mentre l'albero ad ingranaggio genera un maggiore momento torcente a più bassa velocità per agitare miscele più viscose.

L'agitatore GT331 viene fornito completo di gruppo motore, supporto di montaggio, controller elettronico separato ed i seguenti accessori:

099D A210101 Mandrino a tre denti senza chiave
099D A210106 Paletta
099D A210107 Elica
099D A283040 Morsetto ad angolo retto
Si raccomanda l'uso del supporto ad asta 099D A130150

Specifiche tecniche Modello GT331CE
Motore rapporto18:1, 2 alberi
rpm max: 333/4.000
m. torcente kg-cm: 4,2/0,3
m. torcente Nm: 0,4/0,03
Peso: 7,7 Kg

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
099D GT331CE	Agitatore ad elica Modello GT331CE	5

OMOGENEIZZATORI MANUALI

E' uno strumento manuale, di piccole dimensioni, maneggevole con funzionamento a pulsante, potente e silenzioso.
Particolarmente leggero può essere usato sia manualmente che con apposito stand opzionale.
Strumento ideale per il trattamento di tessuti biologici e campioni con volumi da processare da 0,03 ml a 100 ml.
La durata dell'omegeneizzazione risulta inferiore ai 30 secondi.
Ideale per emulsioni, sospensioni, distruzioni di cellule, estrazione di proteine.
Per quanto riguarda le sonde, possono lavorare con le sonde brevettate Omni Tip o con sonde in acciaio inox.
(vedi pag. 162)

Specifiche tecniche Modello Omni TH
Volume campione: da 0,03 a 100 ml
Velocità: da 5.000 a 35.000 rpm
Peso: 400 gr
Potenza motore: 125 W

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
TH 220	Omogeneizzatore Omni Tissue TH	5
THP 220	Omogeneizzatore Omni Tissue TH completo di base, asta e 3 sonde in acciaio inox	5
TH 220 K	Omogeneizzatore Omni Tissue TH completo di base e asta	5

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
S1000-S0040	Base con asta per motore completo di anello	5

BAGNIMARIA POLYSCIENCE

Questa serie di bagnimaria digitali offre un'elevata precisione di 0,1°C e uniformità di 0,2°C di temperatura e la possibilità di operare in un
ampio range di Temperatura. La temperatura della vasca viene monitorizzata in continuo su un display digitale luminoso e può essere regolata da microprocessore fino ad un massimo di 100°C (60°C con coperchio aperto).
E' inoltre possibile visualizzare la temperatura settata con la sola pressione di un tasto.
Sono presenti 3 temperature presettate per facilitare l'utilizzo per l'operatore.
Sono dotati di doppio termostato di sicurezza: il primo interviene come allarme di alta temperatura, il secondo interrompe l'alimentazione in caso di sovratemperatura o di scarso livello del liquido.
Il coperchio in policarbonato può essere posizionato verticalmente per alloggiare con assoluta comodità vetreria e beute di vario tipo.

E' disponibile una medesima serie in versione analogica.

CODICE	CAPACITA'	DIM. ESTERNE cm (LxPxA)	DIM. VASCA cm (LxPxA)	PESO kg	ALIMENTAZIONE	CDS
BAGNI DIGITALI						
WD02A12E	2 l	22,71x20,07x20,65	13,49x14,94x14,76	4,99	240 V, 50 Hz,1,25 A	5
WD05AA2E	5 l	23,98x34,67x20,65	15,09x29,85x15,09	6,80	240 V, 50 Hz, 2,1 A	5
WD10AA2E	10 l	39,19x37,85x20,65	29,69x32,39x15,09	10,43	240 V, 50 Hz, 2,1 A	5
WD20AA2E	20 l	38,58x54,99x20,65	29,21x49,53x14,94	13,61	240 V, 50 Hz, 4,15 A	5
WD28AA2E	28 l	38,58x54,99x25,73	29,54x49,68x20,17	14,97	240 V, 50 Hz, 4,15 A	5
BAGNI ANALOGICI						
WA02A12E	2 l	22,71x20,07x20,65	13,49x14,94x14,76	4,99	240 V, 50 Hz, 1,25 A	5
WA05A12E	5 l	23,98x34,67x20,65	15,09x29,85x15,09	6,80	240 V, 50 Hz, 2,1 A	5
WA10A12E	10 l	39,19x37,85x20,65	29,69x32,39x15,09	10,43	240 V, 50 Hz, 2,1 A	5
WA20A12E	20 l	38,58x54,99x20,65	29,21x49,53x14,94	13,61	240 V, 50 Hz, 4,15 A	5
WA28A12E	28 l	38,58x54,99x25,73	29,54x49,68x20,17	14,97	240 V, 50 Hz, 4,15 A	5

BUNSEN ELETTRICO Modello Becelec 2

Il nuovo bunsen elettrico prodotto dalla Becelec costituisce un'ideale alternativa ai tradizionali bruciatori bunsen. Il riscaldatore ad alta energia e il fornello interno inox riflettente producono un flusso concentrato di calore comparabile con quello del bruciatore bunsen alimentato a gas. E' equipaggiato con il supporto a filo circolare di sicurezza per una migliore protezione dell'operatore. Sono disponibili vari accecssori opzionali per operare in sicurezza durante i vari esperimenti.
Il "flame gel" opzionale, con il piattello inox, permette di avere una fiamma controllata quando richiesto.
Video con dimostrazione pratica su **www.medlinescientific.com/becelec-video.html**

Specifiche tecniche
Dimensioni (LxPxA): 30x20x11 cm
Potenza: 500 Watt
Campo di Temperatura: 37-920°C
Peso: 1,7 Kg
Diametro aria riscaldante: 130 mm

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
BECELEC2	Bunsen elettrico Becelec completo di asta, pinza e contenitore in acciaio inox per gel	5

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
106	Flame Gel 500 ml	5

BAGNI AD ULTRASUONI

Specifiche tecniche Modello AL04-03-230
Capacità: 2,75 l
Dim. vasca (LxPxA): 240x137x100 mm
Max prestazione ultrasonica: 320 W
Prestazione ultrasonica effettiva: 80 KW
Frequenza ultrasonica: 37 kHz
Voltaggio (V) (+/-10%) 50 Hz: 230 V
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 214 mm
Profondità: 179 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Peso netto: 3 Kg

Specifiche tecniche Modello AL04-04-230
Capacità: 2,75 l
Temperatura: 30-80°C
Dim. vasca (LxPxA): 240x137x100 mm
Max prestazione ultrasonica: 320 W
Prestazione ultrasonica effettiva: 80 KW
Frequenza ultrasonica: 37 kHz
Capacità riscaldante: 200 KW
Voltaggio (V) (+/-10%) 50 Hz: 230 V
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 214 mm
Profondità: 179 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Peso netto: 3,3 Kg

Specifiche tecniche Modello AL04-06-230
Capacità: 5,75 l
Temperatura: 30-80°C
Dim. vasca (LxPxA): 300x151x150 mm
Max prestazione ultrasonica: 600 W
Prestazione ultrasonica effettiva: 150 KW
Frequenza ultrasonica: 37 kHz
Capacità riscaldante: 400 KW
Voltaggio (V) (+/-10%) 50 Hz: 230 V
Lunghezza: 365 mm
Altezza: 264 mm
Profondità: 186 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Peso netto: 5 Kg

Specifiche tecniche Modello AL04-12-230
Capacità: 12,75 l
Temperatura: 30-80°C
Dim. vasca (LxPxA): 300x240x200 mm
Max prestazione ultrasonica: 800 W
Prestazione ultrasonica effettiva: 200 KW
Frequenza ultrasonica: 37 kHz
Capacità riscaldante: 800 KW
Voltaggio (V) (+/-10%) 50 Hz: 230 V
Lunghezza: 365 mm
Altezza: 321 mm
Profondità: 278 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Peso netto: 7,5 Kg

MODELLO	DESCRIZIONE	CDS
AL04-03-230	Bagno ad ultrasuoni da 2,75 l	5
AL04-04-230	Bagno ad ultrasuoni riscaldante da 2,75 l	5
AL04-06-230	Bagno ad ultrasuoni riscaldante da 5,75	5
AL04-12-230	Bagno ad ultrasuoni riscaldante da 12,75 l	5

MODELLO	DESCRIZIONE	CDS
AL04-01-151	Cestello acciaio inox x AL04-01-230	5
AL04-01-150	Coperchio in plastica x AL04-01-230	5
Per ogni modello sono disponibili i rispettivi Cestelli in acciaio inox e i coperchi in plastica		

MISCELATORE DI POLVERI

Miscelatore rotativo ideale per realizzare composizioni omogenee di prodotti in polvere. Regolando la barra di comando con un angolo di 20°, il movimento di questo rotatore riproduce l'azione di miscelamento manuale.
Si ottiene così un completo e omogeneo miscelamento.
Altre peculiarità sono:

- rack regolabile che alloggia bottiglie da 17,8 a 25,4 cm di altezza e fino a 17,8 cm di diametro
- imbottitura in silicone del rack che riduce il deterioramento chimico
- motore a staffe inclinabili per variazione dell'azione di agitazione

Specifiche tecniche
Dimensioni: 30,5 x 30,5 x 42,2 cm
Caratteristiche elettriche: interruttore on/off separato dal controllo di velocità, fusibile, cavo da 2,5 m
Carico massimo: 4,5 Kg
Velocità: 2-80 rpm
Peso: 16,8 Kg

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
099A RD9924CE	Miscelatore di polveri	5

BILANCE ANALITICHE SERIE AS e AB

La **Serie AS** rappresenta la bilancia analiticaper uso generale da laboratorio. Garantisce caratteristiche di brillante stabilità, risposta e affidabilità
La costruzione innovativa e compatta della cella di pesata e la tecnologia digitale consente risultati di pesata più veloce e una maggiore stabilità.

Tre procedure di calibrazione:
- calibrazione completamente automatica dopo la deviazione di temperatura
- calibrazione completamente automatica ad intervalli di tempo definiti dall'utilizzatore
- calibrazione schiacciando il pulsante CAL con peso di calibrazione incorporato

Altre caratteristiche:
- camera di pesata grande, user-friendly
- gestione facile di tutte le procedure
- trasferimento diretto dei dati in applicazioni Windows con funzione diretta
- vari programmi di applicazioni
- protocollo conforme GLP/GMP
- intervalli di stampa definiti dall'utilizzatore
- supporto di protezione standard a corredo
- involucro in alluminio stampato
- 5 anni di garanzia
- certificato EU su richiesta

Le bilance della **serie AB** garantiscono funzionalità ed accuratezza che si hanno con bilance analitiche standard ma con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Altre caratteristiche:
- camera di pesata grande, user-friendly
- gestione facile di tutte le procedure
- trasferimento diretto dei dati in applicazioni Windows con funzione diretta
- vari programmi di applicazioni
- display digitale
- calibrazione schiacciando il pulsante CAL con peso di calibrazione esterno
- involucro in alluminio stampato
- supporto di protezione standard a corredo
- 3 anni di garanzia
- certificato EU su richiesta

CODICE	Leggibilità	Portata	Dim. piattello	Calibrazione	Tempo di stabilizzazione	Certificazione EU	CDS
AS-324	0,1 mg	320 g	80 mm	interna	3 sec	no	5
AS-224	0,1 mg	220 g	80 mm	interna	3 sec	no	5
AS-124	0,1 mg	120 g	80 mm	interna	3 sec	no	5
AB-224	0,1 mg	220 g	80 mm	esterna	3 sec	no	5
AB-124	0,1 mg	120 g	80 mm	esterna	3 sec	no	5

BILANCE TECNICHE SERIE BTC

La nuova serie BTC stabilisce nuovi standard con il rivoluzionario sistema di pesata UNIBLOC ed un design innovativo.

Altre caratteristiche:
- Peso di calibrazione incorporato
- indicazione separata di stabilità
- ampia camera di pesata con finestre di vetro di protezione standard
- gestione veloce e con il nuovo menu operativo
- trasferimento diretto dei dati in applicazioni Windows con funzione diretta
- interfaccia RS232
- vari programmi di applicazioni con funzione conteggio
- nuovo display retroilluminato
- supporto di protezione standard a corredo
- può funzionare a batterie
- 5 anni di garanzia
- certificato EU su richiesta

CODICE	Leggibilità	Portata	Dim. piattello	Calibrazione	Tempo di stabilizzazione	Certificazione EU	CDS
BTC-423	0,001 g	420 g	110 mm	interna	2 sec	no	5
BTC-323	0,001 g	320 g	110 mm	interna	2 sec	no	5
BTC-223	0,001 g	220 g	110 mm	interna	2 sec	no	5

BILANCE TECNICHE SERIE BTE

Design innovativo, maneggevolezza, prezzo basso.

Altre caratteristiche:
- calibrazione premendo il pulsante CAL con un peso di calibrazione esterno
- indicazione separata di stabilità
- gestione veloce con il nuovo menu operativo
- trasferimento diretto dei dati in applicazioni Windows con funzione diretta
- interfaccia RS232
- vari programmi di applicazioni con funzione conteggio
- nuovo display retroilluminato
- supporto di protezione standard a corredo
- 3 anni di garanzia

CODICE	Leggibilità	Portata	Dim. piattello	Calibrazione	Tempo di stabilizzazione	Certificazione EU	CDS
BTE-622	0,01 g	620 g	110 mm	esterna	2 sec	no	5
BTE-6201	0,1 g	6200 g	160 mm	esterna	2 sec	no	5
BTE-4201	0,1 g	4200 g	160 mm	esterna	2 sec	no	5
BTE-2201	0,1 g	2200 g	160 mm	esterna	2 sec	no	5
BTE-6200	1 g	6200 g	160 mm	esterna	2 sec	no	5

Navicelle per pesata

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5428047	Navicelle per pesata 7 ml, conf da 500	5
5428048	Navicelle per pesata 100 ml, conf da 500	5
5428049	Navicelle per pesata 250 ml, conf da 500	5

PH-METRI PORTATILI

- Tecnologia di misura portatile, di facile utilizzo e costruzione robusta
- Misura di pH e Temperatura. Il modello EC-125 misura anche in mV
- 3 punti di calibrazione pH con riconoscimento automatico del tampone
- Compensazione automatica della temperatura
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Funzione hold per memorizzare la precedente misura
- Fornito con una robusta protezione in gomma a prova di spruzzi liquidi
- Valigetta di trasporto rigida con accessori opzionale
- Dimensioni e Peso: 15,5x8,5x4,2 (AxLxP); 235 gr
- 3 Anni di garanzia

Specifiche tecniche

Modello	EC-120	EC-125	EC-130	EC-135
Campo di misura pH	0,00 – 14,00	0,00 – 14,00	-2,000 – 16,000	-2,000 – 16,000
Accuratezza pH	0,01	0,01	0,001	0,001
Punti Calibrazione	1,2 o 3	1,2 o 3	1,2 o 3	1,2 o 3
Campo di misura T (°C)	0,0-100,0	0,0-100,0	-5,0-150,0	-5,0-150,0
Accuratezza (°C)	0,1	0,1	0,1	0,1
Campo di misura mV		-1000-1000	-2000-2000	-2000-2000
Accuratezza mV		0,1	0,1/1	0,1/1
Attacco Elettrodi	BNC	BNC	BNC	BNC

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
EC 120-3	pH-metro portatile EC-120 con sensore di temperatura, guaina protettiva, elettrodo pH e valigetta	6

PH-METRO DA BANCO ORION STAR A111

Il pH-Metro da banco Orion Star A111 combina semplicità e accuratezza. Un largo display LDC mostra le misure di pH o mV insieme a quella della temperatura. Le varie icone aggiornano rapidamente circa le condizioni di durata delle batterie, lo stato dell'elettrodo e le informazioni della calibrazione. Tasti di semplice utilizzo e messaggi intuitivi sullo schermo guidano la calibrazione e le scelte nel menù setup.

Caratteristiche e benefici

- L'ampio display visualizza pH e mV, temperature in °C o °F, modalità dello strumento, calibrazione e alimentazione
- La funzione AUTO-READ smette di lampeggiare quando la misura è stabile
- Fino a 3 punti di calibrazione pH
- Riconoscimento automatico tra tamponi USA/NIST e DIN
- Facile richiamo dei dati dello slope della calibrazione per il controllo delle procedure
- Memoria non volatile che mantiene fino a 50 data point
- Fornito standard il braccio snodato con il porta sonde
- Collegamento dello strumento con l'adattatore a corredo o quattro batterie AA, non comprese
- Involucro a prova di spruzzi liquidi e può anche essere montato a parete per problemi di spazio
- 3 Anni di garanzia

pH	**Range**	da -2,00 a 16, 00
	Risoluzione	0,1 e 0,01
	Accuratezza Relativa	± 0,01
	Punti Calibrazione pH	Fino a 3
mV	**Range - mV**	± 1600 mV
	Range RmV	± 1999,9 mV
	Risoluzione	0,1
	Accuratezza Relativa	± 0,2 mV o ± 0,05% della lettura o migliore
	Calibrazione mV	
	Relativi mV	si
Temperatura	**Range**	da -5 a 105°C
	Risoluzione	0,1
	Accuratezza Relativa	± 0,1
	Compensazione	
	Temperatura	Automatica o manuale
	Calibrazione Offset	
	Temperatura	si
Datalogging	**Numero di punti**	50
	Funzione Log	Manuale, Automatica con AUTO-READ™
	Log Edit	Elimina l'ultima lettura o tutto
Ingressi	**Elettrodo pH**	BNC
	Sonda ATC	mini-DIN a 8-pin
Alimentazione	**Adattatore AC**	Incluso adattatore universale 100-240 VAC
Batterie	**4 AA Opzionali**	
Durata batterie	**2000 ore**	

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
STARA1115	**Kit pH-metro da banco Orion STAR A111** - Sonda pH/ATC Orion Triode 3-in-1 Mod. 9157BNMD - Kit di soluzioni (60 ml cadauno di tamponi pH 4,7, 10, soluzioni di conservazione e lavaggio) - Braccio snodato con nuovo porta-elettrodo - Adattatore di rete universale	6

FRIGORIFERI PER FARMACI LIEBHERR

I frigoriferi Liebherr per farmaci sono specifi camente progettati per la conservazione sicura dei prodotti farmaceutici secondo la norma tedesca DIN 58345. Per Liebherr la qualità del prodotto deve sempre essere al più alto livello, per questo motivo, i frigoriferLiebherr per farmaci sono ad alta effi cienza energetica ed ecologici. La gamma comprende apparecchiature a posizionamento libero e posizionabili sotto piano, in entrambi i casi sono disponibili sia con porta in vetro che con porta piena. Il sistema di raffreddamento ventilato insieme alla precisione del controllo elettronico assicurano la stabilità e l'uniformità della temperatura all'interno del vano. Numerose funzioni di sicurezza e di segnalazione garantiscono ulteriore garanzia di conservazione dei farmaci riposti.

Caratteristiche principali

Il comando elettronico comfort
Sistemi di allarme integrati
Memoria dati integrata con temperatura min/max
Controllo remoto temperatura e allarmi
Predisposizione sonda esterna
Vano interno fl essibile e igienico
Griglie a maglia stretta
Illuminazione interna
Porta automatica
Termostato di Sicurezza
Allarme per mancata alimentazione

Specifiche tecniche Modello MKv 3912
Capacità: 281 l
Dimensioni esterne in mm (LxPxA): 600/615/1840
Sistema di raffreddamento:ventilato
Sbrinamento: automatico
Intervallo di temperatura:+ 5°C
Peso: 86 kg
Rumorosità: 43dB (A)
Tensione: 220-240 V/1,5 A

Specifiche tecniche Modello MKv 3910
Capacità: 300 l
Dimensioni esterne in mm (LxPxA): 600/615/1840
Sistema di raffreddamento:ventilato
Sbrinamento: automatico
Intervallo di temperatura:+ 5°C
Peso: 66 kg
Rumorosità: 43dB (A)
Tensione: 220-240 V/1,5 A

Specifiche tecniche Modello MKUv 1612
Capacità: 115 l
Dimensioni esterne in mm (LxPxA): 600/615/820
Sistema di raffreddamento:ventilato
Sbrinamento: automatico
Intervallo di temperatura:+ 5°C
Peso: 43 kg
Rumorosità: 42 dB (A)
Tensione: 220-240 V/1,5 A

Specifiche tecniche Modello MKUv 1610
Capacità: 116 l
Dimensioni esterne in mm (LxPxA):600/615/820
Sistema di raffreddamento:ventilato
Sbrinamento: automatico
Intervallo di temperatura:+ 5°C
Peso: 37 kg
Rumorosità: 42 dB (A)
Tensione: 220-240 V/1,5 A

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
MKV3912	Frigorifero per Farmaci da 280 litri con illuminazione interna	5
MKV3910	Frigorifero per Farmaci da 300 litri	5
MKUV1612	Frigorifero per Farmaci sottobanco da 115 litri con illuminazione interna	5
MKUV1610	Frigorifero per Farmaci sottobanco da 115 litri	5

OPERCOLATRICI MANUALI SERIE STANDARD 50 FORMATI DA 000, 00, 0, 1 (CON COMPRIMITORE)

OPERCOLATRICI MANUALI SERIE STANDARD 50 FORMATI DA 2 A 3 (SENZA COMPRIMITORE)

Opercolatrici manuali adatte per i laboratori delle farmacie. Ideali per preparazioni di capsule nei formati da 000 a 3.
E' possibile realizzare fino a 50 capsule alla volta.

E' incluso un pratico comprimitore

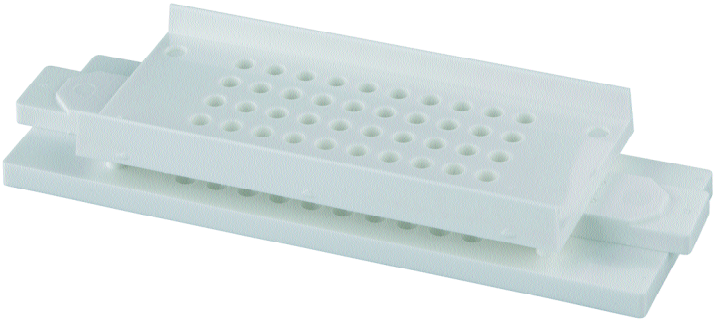

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
74.1000	Opercolatrice manuale standard 50 con comprimitore formato 000	5
74.100	Opercolatrice manuale standard 50 con comprimitore formato 00	5
74.10	Opercolatrice manuale standard 50 con comprimitore formato 0	5
74.11	Opercolatrice manuale standard 50 con comprimitore formato 1	5
74.22	Opercolatrice manuale standard 50 formato 2	5
74.23	Opercolatrice manuale standard 50 formato 3	5

OPERCOLATRICI MANUALI SERIE K PER CAPSULE NEI FORMATI DA 000 A 4

Opercolatrici manuali adatte per i laboratori delle farmacie. Ideali per preparazioni di capsule di diversi formati da 000 a 4.
E' possibile realizzare fino a 100 capsule alla volta.

E' incluso un pratico (comprimitore)

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
74.4000	Opercolatrice manuale K100, formato 000	5
74.400	Opercolatrice manuale K100, formato 00	5
74.40	Opercolatrice manuale K100, formato 0	5
74.41	Opercolatrice manuale K100, formato 1	5
74.42	Opercolatrice manuale K100, formato 2	5
74.43	Opercolatrice manuale K100, formato 3	5
74.44	Opercolatrice manuale filler K100, formato 4	5

KIT OPERCOLATRICE MANUALE E CARICATORE

Kit Opercolatrice semiautomatica con caricatore adatta per i laboratori delle farmacie. Ideale per preparazioni di capsule di diversi formati (dallo 000 al 4). E' possibile realizzare fino a 100 capsule alla volta, grazie alla semplicità di aperture, riempimento e chiusura simultanea delle capsule.

- opercolatrice
- piastra
- caricatore
- (comprimitore)
- card spargi polvere
- kit per pulizia
- manuale di istruzioni
- valigetta di trasporto

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
74.5.000	Kit Opercolatrice manuale e caricatore formato 000	5
74.5.00	Kit Opercolatrice manuale e caricatore formato 00	5
74.5.0	Kit Opercolatrice manuale e caricatore formato 0	5
74.5.1	Kit Opercolatrice manuale e caricatore formato 1	5
74.5.2	Kit Opercolatrice manuale e caricatore formato 2	5
74.5.3	Kit Opercolatrice manuale e caricatore formato 3	5
74.5.4	Kit Opercolatrice manuale e caricatore formato 4	5

SIGILLATRICE DI TUBETTI

La sigillatrice è uno strumento che consente di chiudere i tubetti in plastica sigillandoli, unendone i bordi del fondo con l'utilizzo del calore. Rispetto al modello precedente, gli stampi vengono riscaldati entrambi favorendo la saldatura grazie anche alla temperatura costante.
Lo strumento può essere utilizzato oltre che per sigillare i tubetti, anche per imprimere su di essi la codifica (lotto e scadenza) richiedendo il Kit specifico.
Per effettuare la codifica basta rimuovere i due pomelli e la staffa di mantenimento dello strumento in posizione verticale.
Disporlo orizzontalmente ed inserire il supporto portacaratteri, quindi regolato la posizione del tubetto ed inserito i caratteri utili, esercitare una leggera pressione imprimendo la dicitura sul bordo saldato del tubetto.
Numero massimo di 15 caratteri inseribili nel supporto.
Numero tubetti 350/400 pezzi orari.

Specifiche tecniche
Dimensioni: LxPxH cm 29x21x15 (in posizione di codifica)
Struttura in acciaio inox.
Regolazione della temperatura e del tempo di saldatura.
Massimo tubetto saldabile 250 ml.
Alimentazione 230 Volts 50 Hz
Potenza 200 Watt

Dimensioni: LxPxH cm 21x15x29 (in posizione di saldatura)
Peso Kg 2,7
(Predisposizione per posizionamento orizzontale ed inserimento Kit codifica di serie)
Kit di codifica 32 caratteri a richiesta

Posizione di saldatura

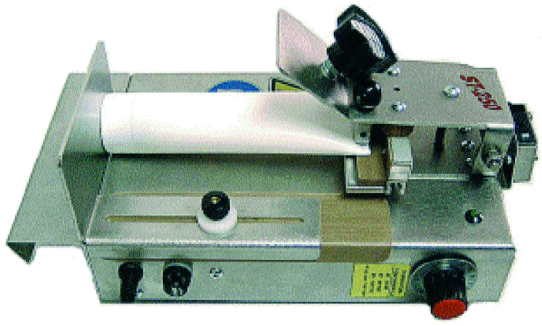

Posizione di codifica

BLISTERATRICE

Macchina per confezionare capsule o compresse in blister con azionamento di tipo manuale di semplice utilizzo.
Il funzionamento avviene riempiendo i blister pre-formati e completi del foglio di alluminio per la chiusura presaldato su un lato, dopo di chè è possibile sigillare e codificare il blister.
La temperatura di saldatura è regolabile e visualizzata su un display
Equipaggiata di serie con stampo multiuso per capsule tipo 00-0-1-2-3-4

Optional:
Set caratteri per codifica lotto e scadenza

Caratteristiche tecniche:
Struttura in acciaio inox
Alimentazione 230 volts
Potenza 400 Watt Hz 50

Dimensioni:
LxPxH cm 25x25x32
Peso Kg 7.0 circa









DOSATRICE MANUALE A LEVA

Dosatrice semiautomatica manuale con portata regolabile da 10 a 30 ml.
Tramoggia in acciaio inox da 6,5 litri. Stantuffo facilmente smontabile per la pulizia ed esente da manutenzione. Beccucci intercambiabili dritto e curvo
per riempire vasetti e tubi sia in allumino che in plastica, anche dal beccuccio.
Si fissa agevolmente a qualunque piano grazie ai due morsetti inseriti nella base.
Dimensioni Larghezza mm. 370 x 520 H;
Peso: Kg. 7,2

RIEMPITUBETTI E VASETTI IN ACCIAIO INOX

Lo strumento è idoneo per effettuare il riempimento di tubetti chiusi o aperti e di vasetti.
Lo strumento è idoneo per il riempimento di creme ed unguenti anche di media ed alta densità.

Struttura completamente in acciaio inox.
Cilindro in acciaio inox con capienza 2500 Ml
Chiusura cilindro e pistone in materiale ad alta resistenza ad uso alimentare e completamente smontabili per pulizia
Valvola espulsione aria per compattamento prodotto
Rubinetto per chiusura erogazione
Ugelli per riempimento vasetti e tubetti facilmente intercambiabili
Dimensioni massime : LxPxH cm 26x20x66
Peso Kg 10

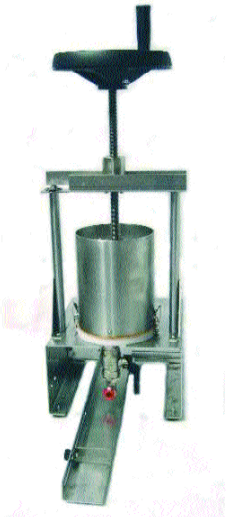

Setacci

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5226665	Setaccio in acciaio inox diametro 200 mm maglia 100um	5

Vassoi



CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5150722	Vassoio in acciaio inox 170 x 110 x 20 mm	5
5150723	Vassoio in acciaio inox 200 x 120 x 20 mm	5
5150724	Vassoio in acciaio inox 220 x 140 x 28 mm	5

Beaker in plastica e vetro



CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5013220	Beaker in plastica da 25 ml forma bassa	5
5013228	Beaker in plastica da 50 ml forma bassa	5
5013238	Beaker in plastica da 100 ml forma bassa	5
5013248	Beaker in plastica da 250 ml forma bassa	5
5013254	Beaker in plastica da 500 ml forma bassa	5
5013262	Beaker in plastica da 1000 ml forma bassa	5
5013117	Beaker in vetro da 50 ml forma alta	5
5013124	Beaker in vetro da 100 ml forma alta	5
5013136	Beaker in vetro da 250 ml forma alta	5
5013141	Beaker in vetro da 400 ml forma alta	5
5013148	Beaker in vetro da 600 ml forma alta	5
5013154	Beaker in vetro da 1000 ml forma alta	5
5013017	Beaker in vetro da 50 ml forma bassa	5
5013024	Beaker in vetro da 100 ml forma bassa	5
5013036	Beaker in vetro da 250 ml forma bassa	5
5013041	Beaker in vetro da 400 ml forma bassa	5
5013048	Beaker in vetro da 600 ml forma bassa	5
5013054	Beaker in vetro da 1000 ml forma bassa	5

Mortai

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5428872	Mortaio interno ruvido da 20 ml	5
5164206	Mortaio interno ruvido da 70 ml	5
5428876	Mortaio interno ruvido da 100 ml	5
5164209	Mortaio interno ruvido da 170 ml	5
5164212	Mortaio interno ruvido da 400 ml	5

Spatole

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5150315	Spatola-Cucchiaio in inox lunga 150 mm	5
5150318	Spatola-Cucchiaio in inox lunga 180 mm	5
5150321	Spatola-Cucchiaio in inox lunga 210 mm	5
5150325	Spatola-Cucchiaio in inox lunga 250 mm	5
5220013	Doppia Spatola in inox lunga 130 mm	5
5220015	Doppia Spatola in inox lunga 150 mm	5
5220018	Doppia Spatola in inox lunga 185 mm	5
5220610	Spatola con lama flessibile lunga 100 mm e manico in legno	5
5220615	Spatola con lama flessibile lunga 150 mm e manico in legno	5

Pipette

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5272366	Pipetta Graduata da 0,5 ml	5
5272070	Pipetta Graduata da 1 ml	5
5272074	Pipetta Graduata da 2 ml	5
5272076	Pipetta Graduata da 5 ml	5
5272077	Pipetta Graduata da 10 ml	5
5272078	Pipetta Graduata da 20 ml	5
5272079	Pipetta Graduata da 25 ml	5
5272365	Pipetta Graduata da 50 ml	5



Portatubi

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5429709	Portatubi in inox da 12 posizioni diametro 17 mm	5

Ancorette magnetiche



CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5197509	Ancoretta magnetica 8 x 3 mm	5
5197510	Ancoretta magnetica 10 x 6 mm	5
5197515	Ancoretta magnetica 15 x 6 mm	5
5197520	Ancoretta magnetica 20 x 6 mm	5
5197540	Ancoretta magnetica 40 x 8 mm	5
5197560	Ancoretta magnetica 60 x 9 mm	5

Imbuti di vetro e di plastica

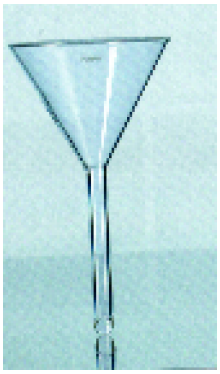

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5251123	Imbuto in vetro diametro 35 mm	5
5251128	Imbuto in vetro diametro 45 mm	5
5251133	Imbuto in vetro diametro 55 mm	5
5251138	Imbuto in vetro diametro 70 mm	5
2551141	Imbuto in vetro diametro 80 mm	5
5451146	Imbuto in vetro diametro 100 mm	5
5251157	Imbuto in vetro diametro 150 mm	5
5251161	Imbuto in vetro diametro 200 mm	5
5251602	Imbuto in plastica diametro 30 mm	5
5251610	Imbuto in plastica diametro 40 mm	5
5251615	Imbuto in plastica diametro 50 mm	5
5251620	Imbuto in plastica diametro 75 mm	5
5251625	Imbuto in plastica diametro 100 mm	5
5251630	Imbuto in plastica diametro 120 mm	5

Cilindri graduati

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5274081	Cilindro graduato in vetro forma alta 10 ml	5
5274082	Cilindro graduato in vetro forma alta 25 ml	5
5274083	Cilindro graduato in vetro forma alta 50 ml	5
5274084	Cilindro graduato in vetro forma alta 100 ml	5
5274085	Cilindro graduato in vetro forma alta 250 ml	5
5274086	Cilindro graduato in vetro forma alta 500 ml	5
5274087	Cilindro graduato in vetro forma alta 1000 ml	5
5274088	Cilindro graduato in vetro forma alta 2000 ml	5
5274767	Cilindro graduato in plastica forma alta 10 ml	5
5274761	Cilindro graduato in plastica forma alta 25 ml	5
5274768	Cilindro graduato in plastica forma alta 50 ml	5
5274763	Cilindro graduato in plastica forma alta 100 ml	5
5274764	Cilindro graduato in plastica forma alta 250 ml	5
5274765	Cilindro graduato in plastica forma alta 500 ml	5
5274766	Cilindro graduato in plastica forma alta 1000 ml	5
5274769	Cilindro graduato in plastica forma alta 2000 ml	5

Beute

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5141080	Beuta graduata 50 ml, conf da 10	5
5141081	Beuta graduata 100 ml, conf da 10	5
5141082	Beuta graduata 250 ml, conf da 10	5
5141083	Beuta graduata 500 ml, conf da 10	5
5141084	Beuta graduata 1000 ml, conf da 10	5

Alcolometro

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5004400	Alcolometro	5

Spruzzette

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5428028	Spruzzetta da 100 ml	5
5428029	Spruzzetta da 250 ml	5
5428030	Spruzzetta da 500 ml	5
5428031	Spruzzetta da 1000 ml	5

Cuffie, camici, guanti occhiali e mascherine

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5414170	Cuffia monouso, conf da 1000	5
5431751	Camice monouso small, conf da 100	5
5431750	Camice monouso medium, conf da 100	5
5431749	Camice monouso large, conf da 100	5
5430334	Calzari monouso, conf da 100	5
5405211	Guanti in lattice senza polvere small, conf da 100	5
5405217	Guanti in lattice senza polvere medium, conf da 100	5
5405220	Guanti in lattice senza polvere large, conf da 100	5
5426628	Occhiali protettivi in policarbonato	5
5005142	Visiera protettiva in policarbonato	5
5427859	Mascherina con valvola FFP1, conf da 10	5
5427861	Mascherina con valvola FFP2, conf da 10	5
5427864	Mascherina con valvola FFP3, conf da 10	5

Carta da filtro e cartine pH

CODICE	DESCRIZIONE	CDS
5421879	Carta da Filtro piana 70 mm, conf da 100	5
5421881	Carta da Filtro piana 90 mm, conf da 100	5
5421883	Carta da Filtro piana 125 mm, conf da 100	5
5421884	Carta da Filtro piana 150 mm, conf da 100	5
5421885	Carta da Filtro piana 185 mm, conf da 100	5
5428530	Carta da Filtro piana 400 mm, conf da 100	5
5063302	Carta da Filtro pieghettata 90 mm, conf da 100	5
5063304	Carta da Filtro pieghettata 125 mm, conf da 100	5
5063305	Carta da Filtro pieghettata 150 mm, conf da 100	5
5063307	Carta da Filtro pieghettata 240 mm, conf da 100	5
5063309	Carta da Filtro pieghettata 320 mm, conf da 100	5
5130200	Cartine Ph rotolo	5
5130381	Cartine ph a strisce	5

BAS
BioAnalitica Strumenti

BioAnalitica Strumenti - apparecchiature scientifiche
via A. Boito, 118 - 20052 Monza - Italy - tel. 039 2308697 - fax 039 2308375
www.bioanalitica.it - info@bioanalitica.it

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
SINCERT
DNV